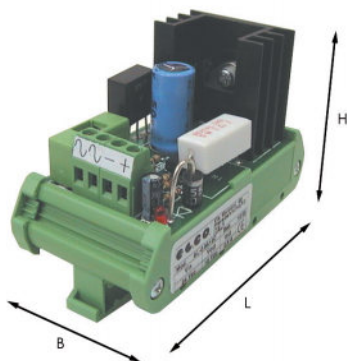


ALIMENTATORI STABILIZZATI LINEARI SERIE AL-1A

AL-1A SERIES LINEAR POWER SUPPLIES


AL-1A12
AL-1A24

- * Aggancio per montaggio su barra din
- * Drawbar for mounting on din bar
- * Grado di protezione IP00
- * Degree of protection IP00
- * Protezione elettronica di c.c. in uscita
- * Electronic protection output short-circuit
- * Temperatura di funzionamento -5 +50°C
- * Operating temperature -5 +50°C
- * Led rosso tensione uscita
- * Output voltage red led
- * Fusibile rapido in ingresso
- * Input fast-blow fuse

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		AL-1A12	AL-1A24
INGRESSO INPUT	TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	22-28 VAC	22-28 VAC
	FREQUENZA FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz
	POTENZA INGRESSO INPUT POWER	20W	40W
USCITA OUTPUT	POTENZA USCITA OUTPUT POWER	12W	24W
	TENSIONE USCITA RATED VOLTAGE	12VDC +/-10%	24VDC +/-10%
	ONDULAZIONE RESIDUA RESIDUAL RIPPLE	5mVpp	5mVpp
	CORRENTE NOMINALE RATED CORRENT	1A	1A
	RENDIMENTO EFFICIENCY	62%	62%
DIMENSIONI IN mm (BXHXL) DIMENSIONS IN mm (BXHXL)		45X65X92	

CIRCUITO EQUIVALENTE - EQUIVALENT CIRCUIT

