




ALIMENTATORI NON STABILIZZATI SERIE NS
NS SERIES NON STABILIZED POWER SUPPLIES

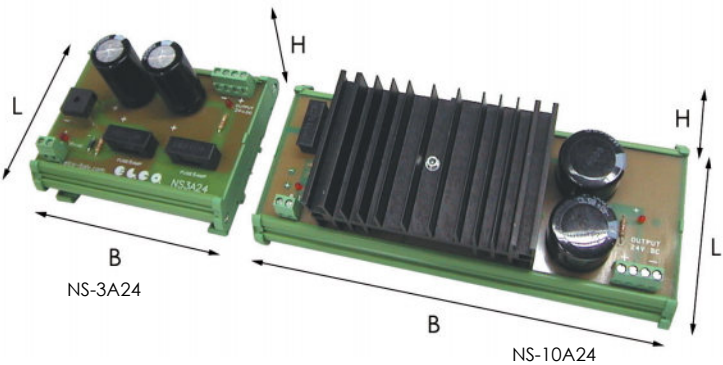

- * Grado di protezione IP00
- * Degree of protection IP00
- * Led rosso segnalazione in ingresso
- * Red input voltage signalling led
- * Led rosso segnalazione tensione uscita
- * Red output voltage signalling led
- * Temperatura di funzionamento -5 - +50°C
- * Operating temperature -5 - +50°C
- * Protezione extra correnti in ingresso tramite fusibile
- * Extra protection input currents via fuse
- * Protezione extra correnti in uscita tramite fusibile
- * Extra protection output currents via fuse
- * Aggancio su barra din e omega
- * Mounted on din-omega bar

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NS-3A24	NS-10A24
INGRESSO INPUT	TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	18 Vac	
	FREQUENZA FREQUENCY	50÷60 Hz	
	POTENZA INGRESSO INPUT POWER	120 W	400 W
USCITA OUTPUT	POTENZA USCITA OUTPUT POWER	72 W	240 W
	TENSIONE NOMINALE RATED VOLTAGE	24 Vdc	
	REGOLAZIONE TENSIONE VOLTAGE ADJUSTMENT	_____	_____
	ONDULAZIONE RESIDUA RESIDUAL RIPPLE	500 mV	
	CORRENTE NOMINALE RATED CORRENT	3 A	10 A
	RENDIMENTO EFFICIENCY	60%	
DIMENSIONI IN mm (BXHXL) DIMENSIONS IN mm (BXHXL)		113X52X92	203X65X92

CIRCUITO EQUIVALENTE - EQUIVALENT CIRCUIT

