

PETTINI

COMBS

Pettine a 20 poli per zoccoli EZD/ECLR 20 Pole comb for EZD/ECLR sockets	Modello / Model
	EZD-20P



Pettine a 8 poli per zoccoli EZ14 8 Pole comb for EZ 14 sockets	Modello / Model
	EZ14-8P



ADATTATORE PER INTERFACCE SERIE ECLR / ECLRM

ADAPTER FOR INTERFACES SERIES ECLR / ECLRM



* LED verde di segnalazione alimentazione
* Connessione di 8 interfacce serie ECLR/ECLRM (terminali A1-A2)
* Connettore 14 poli secondo IEC 60603-13 per terminali della logica di controllo

* Green power supply LED
* Connection 8 interfaces ECLR/ECLRM series (terminals A1 - A2)
* 14 pole connector according to IEC 60603-13 for control logic terminals

TABELLA SELEZIONE - SELECTION TABLE


Tensione di alimentazione nominale Interface Input voltage	Corrente nominale (per conduttore) Rated current (per signal path)	Potenza minima di alimentazione richiesta Minimum requested supply power	Modello Model
24 VDC	1 A	3 W	ECLR-ADP

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corrente nominale (per conduttore) <i>Rated current (per signal path)</i>	1 A
Minima potenza di alimentazione richiesta <i>Minimum required supply power</i>	3 W
Tensione di alimentazione nominale (Un) <i>Nominal voltage (Un)</i>	24 VDC
Campo di funzionamento <i>Operative range</i>	(0,8 ÷ 1) Un
Logica di controllo <i>Control logic</i>	Commutazione segnale positivo su A1) <i>Positive signal switching (on A1)</i>
Indicatore stato di alimentazione <i>Power supply status indicator</i>	LED verde <i>Green LED</i>
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	-40 ÷ 70 °C
Tipo di terminali per 24 V - Logica di controllo Type of terminals for 24 V - Control logic	
Tipo di connettore <i>Connector type</i>	14 poli, secondo IEC 60603-13 <i>14 poles, according to IEC 60603-13</i>
Tipo di terminali per 24 V - Alimentazione Type of terminals for 24 V - Power supply	
Lunghezza di spellatura del cavo <i>Wire strip length</i>	9,5 mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
Tipo di terminali per 24 V - Logica di controllo Type of terminals for 24 V - Control logic		
Coppia di serraggio Screw torque	0,5 Nm	
Dimensione massima del cavo Maximum wire size	Cavo rigido Solid wire	1 x 4 / 2 x 1.5 mm ² 1 x 12 / 2 x 16 AVG
	Cavo rigido Solid wire	1 x 2,5 / 2 x 1.5 mm ² 1 x 14 / 2 x 16 AVG

SCHEMA DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAM

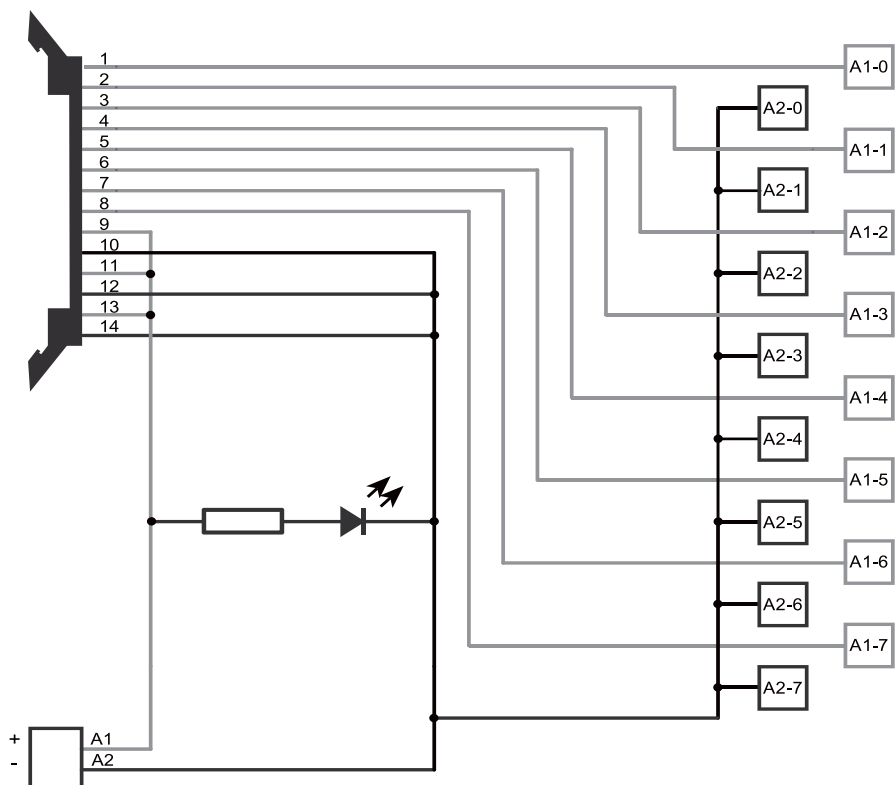

DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)

