

SERIE EZ14 CON RELÈ STATICO EZ14 SERIES WITH SOLID STATE RELAY


INTERFACCIA MODULARE A RELÈ STATICO 5A-24VDC O 3A-240VAC, LARGHEZZA 14mm
5A-24VDC OR 3A-240VAC SOLID STATE RELAY INTERFACE MODULE, BREADTH 14mm




- * Led segnalazione alimentazione del relè
- * *Relay input signaling led*
- * Aggancio per barra din
- * *Drawbar for din bar*
- * Uscita 5A-24VDC e 3A-240VAC
- * *5A-24VDC and 3A-240VAC output*
- * Pettine a 8 poli per collegamento interfacce in parallelo
- * *8 Pole comb for in parallel interface connection*
- * Larghezza interfaccia 14mm
- * *Interface breadth 14mm*
- * Grado di protezione IP20
- * *Protection degree IP20*
- * Temperatura funzionamento -20 +55 °C
- * *Operating temperature -20 +55 °C*

TABELLA SELEZIONE INTERFACCIE - INTERFACE SELECTION TABLE

Tensione ingresso interfaccia <i>Interface Input voltage</i>	Corrente uscita <i>Output current</i>	Range tensione uscita <i>Output voltage range</i>	Modello <i>Model</i>	SSR impiegati nelle interfacce <i>SSR used on interfaces</i>
6VDC (5-10VDC)	5A DC	0-35VDC	EZ14-24D-5RS524	SSR20-524D5
24VDC (12-32VDC)	5A DC	0-35VDC	EZ14-24D-RS524	SSR20-524D
6VDC (5-10VDC)	3A AC	12-275VAC	EZ14-24D-5RS3240	SSR21-3240D5
24VDC (12-32VDC)	3A AC	12-275VAC	EZ14-24D-RS3240	SSR21-3240D

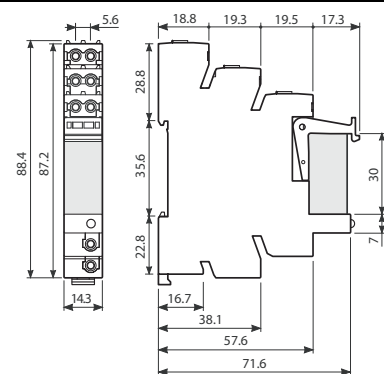

Modelli in DC
DC models



Modelli in AC
AC models




TABELLA SELEZIONE ZOCCOLI - SOCKET SELECTION TABLE

Tensione controllo interfaccia <i>Interface control voltage</i>	Modello <i>Model</i>
6VDC (5-10VDC)	EZ14-24D
24VDC (12-32VDC)	EZ14-24D