


SERIE ZM8P CON RELÈ STATICO ZM8P SERIE WITH SOLID STATE RELAY

INTERFACCIA MODULARE A RELÈ STATICO 10A-24 VDC, 1A-230 VAC, 8 POLI
10A-24 VDC, 2A-230 VAC SOLID STATE RELAY INTERFACE MODULE, 8 POLES

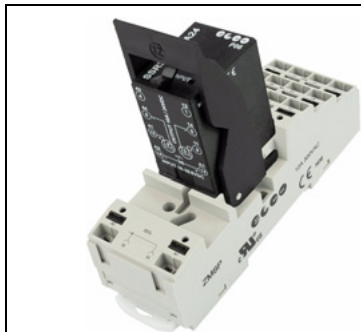

- * Design con morsetti push-in
- * Aggancio barra DIN
- * Fino a 10 A-24 VDC e 2 A-240 VAC in uscita
- * Versioni singola e doppia uscita
- * Disponibili agganci di ritenuta come accessorio
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura funzionamento -40/+70 °C

- * New design with push-in clamps
- * Drawbar for DIN bar
- * Up to 10 A-24 VDC and 2 A-240 VAC output
- * Single and double output versions
- * Retainer clip available as an accessory
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -40/+70 °C

TABELLA SELEZIONE ZOCCOLO – SOCKET SELECTION TABLE


Tensione di ingresso interfacce Interface Input Voltage	Corrente di uscita Output current	Range tensione di uscita Output Rated Voltage	Modello Model	SSR impiegati nelle interfacce SSR used on interfaces
INTERFACCIE CON USCITA 10A/24 VDC – 10A/24 VDC OUTPUT INTERFACES				
24 VDC (4-32 VDC)	1 x 10 A	0-32 VDC	ZM8P-24AD-RS1024T	SSR30T-1024A24
5 VDC (4-9 VDC)	2 x 10 A	0-32 VDC	ZM8P-24AD-5RS1024	SSR30-1024A05
12 VDC (9-18 VDC)	2 x 10 A	0-32 VDC	ZM8P-24AD-12RS1024	SSR30-1024A12
24 VDC (18-28,8 VDC)	2 x 10 A	0-32 VDC	ZM8P-24AD-24RS1024	SSR30-1024A24
INTERFACCIE CON USCITA 2A/1A/230 VAC – 2A/1A/230 VAC OUTPUT INTERFACES				
24 VDC (4-32 VDC)	1 x 2 A	24-280 VAC	ZM8P-24AD-RS2240T	SSR31T-02240A24
5 VDC (4-9 VDC)	2 x 1 A	24-280 VAC	ZM8P-24AD-5RS1240	SSR31-01240A05
12 VDC (9-18 VDC)	2 x 1 A	24-280 VAC	ZM8P-24AD-12RS1240	SSR31-01240A12
24 VDC (18-28,8 VDC)	2 x 1 A	24-280 VAC	ZM8P-24AD-24RS1240	SSR31-01240A24

Per le curve di derating fare riferimento ai datasheet dei singoli SSR
To view the derating curves refer to the single SSR datasheets


CONFORMI ALLE NORMATIVE EC/ EC REFERENCE STANDARDS

SCHEMI DI COLLEGAMENTO / WIRING DIAGRAMS


Modelli in DC - Uscita 1x10 A
DC Models - 1x10 A Output

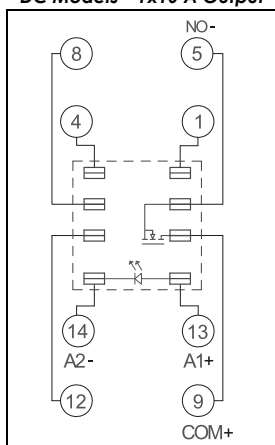


Modelli in DC - Uscita 2x10 A
DC Models - 2x10 A Output

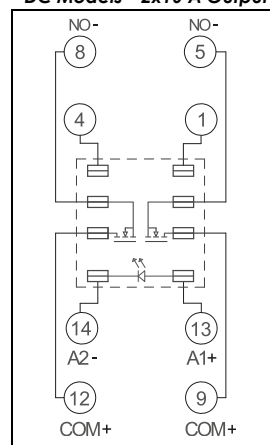

Modelli in AC - Uscita 1x2 A
AC Models - 1x2 A Output

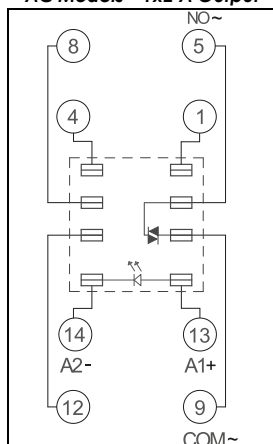

Modelli in AC - Uscita 2x1 A
AC Models - 2x1 A Output

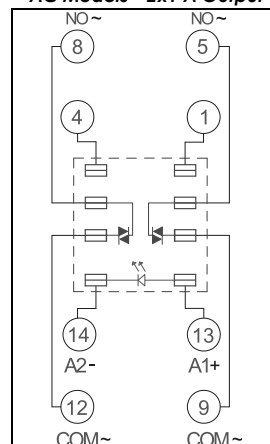

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

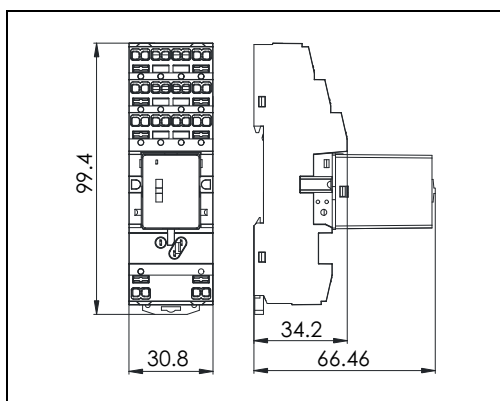


TABELLA SELEZIONE ZOCCOLO – SOCKET SELECTION TABLE				
MODELLO MODEL	TIPO DI ACCESSORIO ACCESSORY TYPE	ALTEZZA AGGANCIAMENTO CLIP HEIGHT	ZOCCOLI COMPATIBILI COMPATIBLE SOCKETS	RELÈ COMPATIBILI COMPATIBLE RELAYS
MZMB3	Aggancio di ritenuta Relay retainer clip	36 mm	ZM8 ZM8P	Serie SSR30/31