

TRASDUTTORI DI CORRENTE - SERIE CT CURRENT TRANSDUCERS - CT SERIES

Rev. 10-2025

CT-LP40



CE UL US

CT-DCHLP100




- * Trasduttori di corrente AC o AC/DC
- * Conversione in un segnale industriale normalizzato 4...20 mA
- * Isolamento galvanico dal circuito di misura
- * Valore corrente misurata fino a 100 A
- * Protezione inversione polarità e sovratensioni per alimentazione
- * Bassi consumi
- * Elevata precisione
- * Configurazione tramite DIP-switch
- * Principio di misura differente a seconda del modello
- * Filtro smorzatore inseribile per la stabilizzazione della lettura

- * AC or AC/DC current transducer
- * Conversion into a normalized industrial 4...20 mA signal
- * Galvanic isolation from the measurement circuit
- * Measured current value up to 100A
- * Reverse polarity and overvoltage protection for power supply
- * Low power consumption
- * High accuracy
- * Configuration via DIP-switches
- * Different measurement principle depending on model
- * Damping filter availability to improve stable reading

Modello Model	CT-LP40	CT-DCHLP100
	Trasduttore di corrente alternata 0...40 AAC, 8 scale di ingresso, uscita 4...20 mA loop powered AC current transducer 0...40 AAC, 4...20 mA loop powered output	Trasduttore di corrente continua o alternata (± 100 A) a effetto Hall TRMS con uscita 4...20 mA loop powered AC/DC (± 100 A) Hall-effect TRMS current transducer with 4...20 mA loop powered
DATI GENERALI – GENERAL DATA		
Alimentazione Power supply	Loop powered (5...28 VDC)	Loop powered (9...28 VDC)
Assorbimento Power consumption	< 21 mA	< 22 mA
Isolamento e protezione Isolation and protections	3 kVAC (su conduttori nudi) 3 kVAC (on bare conductors)	3 kVAC (su conduttori nudi) 3 kVAC (on bare conductors)
Categoria di sovratensione Overvoltage category	300 V CAT III (conduttore nudo) 600 V CAT III (conduttore isolato) 300 V CAT III (bare conductor) 600 V CAT III (insulated conductor)	300 V CAT III (conduttore nudo) 600 V CAT III (conduttore isolato) 300 V CAT III (bare conductor) 600 V CAT III (insulated conductor)
Polarità di misura Measurement polarity	Positivo (corrente entrante lato etichetta) Positive (label-side incoming current)	Positivo (corrente entrante lato etichetta) Positive (label-side incoming current)
Classe di precisione Accuracy class	AC: 0,2% f.s.	AC: 0,5% f.s. ; DC: 1% f.s.
Configurazione Settings	DIP switch	DIP switch
Diametro foro passante Through-hole diameter	12,3 mm	20,8 mm
Dimensioni (L x H x P) Dimensions (L x H x P)	41 x 44 x 26 mm	96,5 x 68 x 26 mm
Montaggio Mounting	Libero o su Guida DIN IEC EN 60715 (35 mm) tramite accessori in dotazione Free mounting or on IEC EN 60715 DIN rail (35 mm) with supplied accessories	Libero o su Guida DIN IEC EN 60715 (35 mm) tramite accessori in dotazione Free mounting or on IEC EN 60715 DIN rail (35 mm) with supplied accessories
Grado di protezione Protection degree	IP20	IP20
Contenitore Case	PA6, colore nero PA6, color black	PA6, colore nero PA6, color black
Peso Weight	47 g	120 g
Certificazioni Approvals	CE, UL-UR	CE, UL-UR

Modello Model	CT-IP40	CT-DCHLP100
	Trasduttore di corrente alternata 0...40 AAC, 8 scale di ingresso, uscita 4...20 mA loop powered AC current transducer 0...40 AAC, 4...20 mA loop powered output	Trasduttore di corrente continua o alternata (± 100 A) a effetto Hall TRMS con uscita 4...20 mA loop powered AC/DC (± 100 A) Hall-effect TRMS current transducer with 4...20 mA loop powered
DATI DI INGRESSO – INPUT DATA		
Canali Channels	1	1
Range/Range	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 AAC	0-50 A, 0-100 AAC/DC TRMS, ± 50 A Bipolar, ± 100 A Bipolar
Tipo di Misura Type of measurement	AC Media rettificata Adjusted average AC	AC/DC TRMS o DC Bipolare AC/DC TRMS or DC Bipolar
Misura bipolare Bipolar measurement	AC Media rettificata Adjusted average AC	AC/DC TRMS o DC Bipolare AC/DC TRMS or DC Bipolar
Misura bipolare Bipolar measurement	No	Sì Yes
Isteresi Hysteresis	-	0,3% f.s.
Sovraccarico Overload	800 A	300 A continuativi 2.000 A impulsivi 300 A continuous 2.000 A impulsive
Banda passante Bandwidth	20...1000 Hz	1 kHz
Fattore di cresta Crest factor	2	1,3
DATI DI USCITA – OUTPUT DATA		
Canali Channels	1	1
Range/Range	4...20 mA (2 fili) 4...20 mA (2 wires)	4...20 mA nominale 3,6 mA indicazione guasto 22 mA indicazione max 4...20 mA rated 3,6 mA fault indication 22 mA max. indication
Risoluzione Resolution	Infinita infinite	12 bits
Carico max Max load	600 Ohm	600 Ohm
Errore per EMI Error for EMI	< 40 μ A	< 1%
Deriva termica Thermal drift	< 150 ppm/K	< 200 ppm/K
Tempo di risposta Response time	Filtro fast: 100ms Filtro slow: 2.5 s Fast filter: 100 ms Slow filter: 2.5 s	Filtro fast: 500 ms Filtro slow: 1 s Fast filter: 500 ms Slow filter: 1 s
SPECIFICHE DI CONNESSIONE – CONNECTION SPECIFICATION		
Connessioni Connections	Morsetti estraibili (2 poli), passo 5 mm per cavi fino a 2,5 mm ² Removable terminals (2-pole), 5 mm pitch for cables up to 2.5 mm ²	Morsetti estraibili (2 poli), passo 5 mm per cavi fino a 2,5 mm ² Removable terminals (2-pole), 5 mm pitch for cables up to 2.5 mm ²
Sezione max cavo circolare isolato Max cable cross section	25 mm ²	120 mm ²
Diametro max cavo circolare isolato Max cable diameter	10 mm (H07V-K)	20 mm (H07V-K)
Dimensione max barra passante Max through-bar size	-	2 barre da 12x5 mm accoppiate con portata max 334 A (ΔT 30°C) o 440 A (ΔT 50°C) 2 coupled 12x5 mm bars with max. flow rate 334 A (ΔT 30°C) or 440 A (ΔT 50°C)
DATI TERMICI – THERMAL DATA		
Temperatura operativa Operating temperature	-20...+70°C	-20...+70°C
Temperatura stoccaggio Storage temperature	-40...+85°C	-40...+85°C
Umidità / Humidity	10rH...90% non condensante 10rH...90% non condensing	10rH...90% non condensante 10rH...90% non condensing
Altitudine / Altitude	Fino a 2.000 m s.l.m. Up to 2,000 m a.s.l.	Fino a 2.000 m s.l.m. Up to 2,000 m a.s.l.


INSTALLAZIONE / INSTALLATION

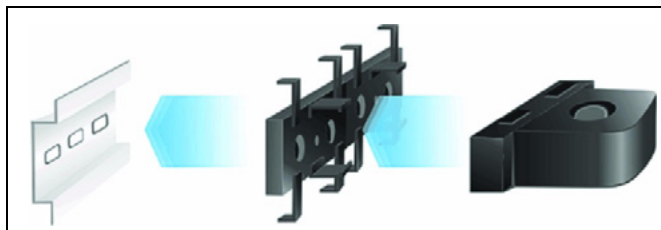

Prodotto già fornito di accessorio per installazione su barra DIN
Product already equipped with accessory for DIN rail installation

DIMENSIONI / DIMENSIONS [mm]

CT-LP40

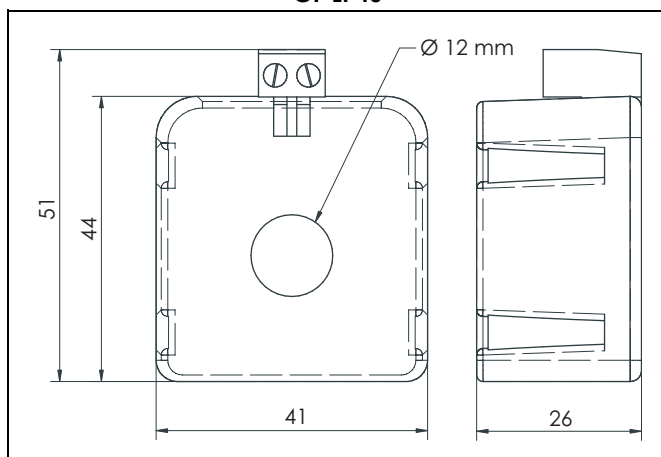

CT-DCHLP100

