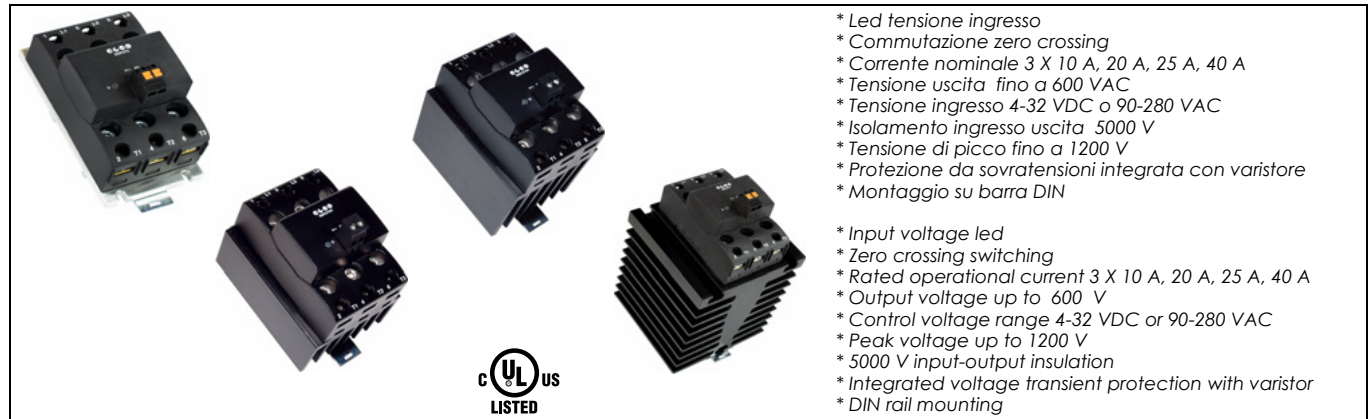


RELÈ ALLO STATO SOLIDO TRIFASE CON DISSIPATORE INTEGRATO SERIE SSR370H SSR370H SERIES 3 PHASE SOLID STATE RELAY WITH INTEGRATED HEAT SINK

Rev. 10-2025


TABELLA SELEZIONE - SELECTION TABLE

Corrente di uscita Output current	Tensione di uscita Output voltage	Tensione di ingresso Input voltage	Modello Model
3x8A (AC1 - 40 °C) - UL 3x10A (AC1 - 40 °C) 3x5A (AC53 - 40 °C)	48 - 600 VAC 50/60 Hz	4 - 32 VDC	SSR370H-10600AS
		90 - 280 VAC 50/60Hz	SSR370H-10600CS
3x20A (AC1 - 40 °C) 3x12,5A (AC53 - 40 °C)	48 - 600 VAC 50/60 Hz	4 - 32 VDC	SSR370H-20600AS
		90 - 280 VAC 50/60Hz	SSR370H-20600CS
3x25A (AC1 - 40 °C) 3x13,5A (AC53 - 40 °C)	48 - 600 VAC 50/60 Hz	4 - 32 VDC	SSR370H-25600AS
		90 - 280 VAC 50/60Hz	SSR370H-25600CS
3x40A (AC1 - 40 °C) 3x15A (AC53 - 40 °C)	48 - 600 VAC 50/60 Hz	4 - 32 VDC	SSR370H-40600AS
		90 - 280 VAC 50/60Hz	SSR370H-40600CS

DATI TECNICI INGRESSO - INPUT TECHNICAL DATA

Parametri Parameters	Unità Unit	SSR370H-10600AS	SSR370H-20600AS	SSR370H-25600AS	SSR370H-40600AS
Tensione ingresso Control Voltage Range	VDC	4-32	4-32	4-32	4-32
Corrente ingresso Control Curr Range	mA	17-27	17-27	17-27	17-27
Tensione innesco Pick-Up Voltage	VDC	4	4	4	4
Tensione disinnesco Drop-Out Voltage	VDC	2	2	2	2

DATI TECNICI INGRESSO - INPUT TECHNICAL DATA

Parametri Parameters	Unità Unit	SSR370H-10600CS	SSR370H-20600CS	SSR370H-25600CS	SSR370H-40600CS
Tensione ingresso Control Voltage Range	VAC 50/60Hz	90 - 280	90 - 280	90 - 280	90 - 280
Corrente ingresso Control Curr Range	mA	23-50	23-50	23-50	23-50
Tensione innesco Pick-Up Voltage	VAC	90	90	90	90
Tensione disinnesco Drop-Out Voltage	VAC	20	20	20	20



DATI TECNICI USCITA - OUTPUT TECHNICAL DATA

Parametri Parameters	SSR370H-10600xS	SSR370H-20600xS	SSR370H-25600xS	SSR370H-40600xS
Corrente di uscita Output Current	10 A	20 A	25 A	40 A
Campo tensione di carico Load voltage range	48-600 VAC 50/60Hz	48-600 VAC 50/60Hz	48-600 VAC 50/60Hz	48-600 VAC 50/60Hz
Picco ripetitivo allo stato di Off Repetitive Peak Off State Voltage	1200 V	1200 V	1200 V	1200 V
Perdita di corrente allo Stato di Off Off State Leakage Current	1 mA	1 mA	1 mA	1 mA
Caduta tensione uscita Output Voltage Drop	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V
Corrente di spunto non ripetitiva Non repetitive surge peak on state current	530 A	530 A	530 A	530 A
Corrente minima di funzionamento Minimum working current	160 mA	160 mA	160 mA	160 mA
Tempo critico salita tensione allo stato di Off Critical Rate of Rise of Off State Voltage	1000 V/μs	1000 V/μs	1000 V/μs	1000 V/μs
Tempo di innesco Turn-On time	AC Input 30 ms DC Input 10 ms	AC Input 30 ms DC Input 10 ms	AC Input 30 ms DC Input 10 ms	AC Input 30 ms DC Input 10 ms
Tempo di disinnesco Turn-Off time	AC Input 50 ms DC Input 10 ms	AC Input 50 ms DC Input 10 ms	AC Input 50 ms DC Input 10 ms	AC Input 50 ms DC Input 10 ms
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-40 ÷ 80	-40 ÷ 80	-40 ÷ 80	-40 ÷ 80
I ² t per la scelta del fusibile I ² t Rating	1404 A ² s	1404 A ² s	1404 A ² s	1404 A ² s
Isolamento ingresso / Uscita (AC - 1min.) Input- Output isolation voltage (AC-1min.)	5000 V	5000 V	5000 V	5000 V
Varistore interno Internal varistor	680 V	680 V	680 V	680 V

DATI TERMICI - THERMAL DATA

Temperatura di funzionamento Operating-temperature	-40/+80°C
Temperatura di stoccaggio Storage temperature	-40/130°C



UL RATINGS

MODELLO / MODEL	INGRESSO / INPUT	
	Tensione nominale Nominal voltage	Frequenza (Hz) Frequency (Hz)
SSR370H xxx AS	4-32 VDC*	DC
SSR370H xxx CS	90-240 VAC	50/60

* Supplied by limited voltage source

MODELLO / MODEL	CARICO USCITA / OUTPUT LOAD		
	Tensione nominale Nominal voltage	Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	Corrente Current
SSR370H-10600 xx	48-600 VAC	50/60	8 A
SSR370H-20600 xx			20 A
SSR370H-25600 xx			25 A
SSR370H-40600 xx			40 A

SPECIFICHE DI CONNESSIONE INGRESSO / INPUT CONNECTION SPECIFICATIONS			
Tipo di conduttore / Wire type	Rigido Rigid	Flessibile senza puntalino Flexible without and sleeve	Flessibile con puntalino Flexible with and sleeve
Sezione Gauge	24-12 AWG 0,2-2,5 mm ²	24-12 AWG 0,2-2,5 mm ²	24-12 AWG 0,25-2,5 mm ²
Coppia di serraggio Tightening torque	0,6 Nm 5,3 lb/in		

Utilizzare conduttori in rame (CU) a 75 ° C, flessibili o rigidi
Use 75 °C copper (CU) conductor, stranded or solid

SPECIFICHE DI CONNESSIONE USCITA / OUTPUT CONNECTION SPECIFICATIONS			
Tipo di conduttore / Wire type	Rigido Rigid	Flessibile senza puntalino Flexible without and sleeve	Flessibile con puntalino Flexible with and sleeve
Sezione Gauge	26-12 AWG 0,2-2,5 mm ²	26-12 AWG 0,2-2,5 mm ²	26-12 AWG 0,2-2,5 mm ²

Models SSR370H-10600AS, SSR370H-10600CS

Utilizzare conduttori in rame (CU) a 60 ° C / 75 ° C, flessibili o rigidi
Use 60 °C / 75 °C copper (CU) conductor, stranded or solid

Altri modelli / Other models

Utilizzare conduttori in rame (CU) a 75 ° C, flessibili o rigidi
Use 75 °C copper (CU) conductor, stranded or solid

(¹) 6-8 AWG solo se abbinati a puntalini listed ZMVV mod. ANE2-U4 o ANE3-U4 assemblati tramite "Crimp die" MN2RF-50 o MN3RF-50 prodotti da Cembre Spa, o equivalenti.

(¹) 6-8 AWG only when provided with Listed ZMVV Connectors, Cembre Spa Mod.No. ANE2-U4 or ANE3-U4 crimped with "Crimp die" Mod.No. MN2RF-50 or MN3RF-50, or equivalent.