

ACCESSORI PER RELÈ STATICI ACCESSORIES FOR SOLID STATE RELAYS

KIT DISSIPATORI PER RELÈ STATICI MODELLO SSR15 - SSR09 - SSR19 - SSR29 - SSR39 COMPLETI DI AGGANCIAMENTO PER BARRA DIN E VITI DI FISSAGGIO

HEAT SINK KIT FOR SSR18 - SSR09 - SSR19 - SSR29 - SSR39 SERIES SOLID STATE RELAYS COMPLETE WITH DRAWBAR FOR DIN RAIL AND SCREWS


TABELLA SELEZIONE DISSIPATORE - HEAT SINK SELECTION TABLE

Modello kit dissipatore Model of heat sink kit	Resistenza Termica Thermal resistance (°C/W)	Tipo SSR da usare SSR type to be used	Corrente di derating Derating current			
			20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
HS-01	3 °C/W	SSR09-10...(10 A)	10 A	10 A	10 A	6 A
HS-03	2 °C/W	SSR15-25...(25 A)	25 A	25 A	17,5 A	10 A
		SSR09-25...(25 A)	25 A	25 A	17,5 A	10 A
		SSR19-25...(25 A)	25 A	25 A	17,5 A	10 A
HS-04	0,9 °C/W	SSR29-25...(2 x 25 A)	2 x 25 A	2 x 25 A	2 x 17 A	2 x 10 A
HS3-75	0,70 °C/W	SSR19-60... (60 A)	60 A	60 A	44 A	28 A
		SSR39-25... (3 x 25 A)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 17,5 A	3 x 10 A
HS3-100	0,50 °C/W	SSR39-40 (3 x 40 A)	3 x 35 A	3 x 35 A	3 x 23 A	3 x 12 A
HS3-120	0,45 °C/W	SSR29-50... (2 x 50 A)	2 x 50 A	2 x 50 A	2 x 35 A	2 x 22 A
		SSR29-75... (2 x 75 A)	2 x 62 A	2 x 62 A	2 x 42 A	2 x 22 A
		SSR39-60... (3 x 60 A)	3 x 45 A	3 x 45 A	3 x 30 A	3 x 15 A

ESEMPIO ORDINAZIONE - EXAMPLE OF ORDER

- HS-01 KIT COMPLETO per SSR09... (dissipatore + aggancio barra DIN + viti)
COMPLETE KIT for SSR09... (heat sink + drawbar for DIN rail + screws)
- HS-03 KIT COMPLETO per SSR15-SSR09-SSR19... (dissipatore + aggancio barra DIN + viti)
COMPLETE KIT for SSR15-SSR09-SSR19... (heat sink + drawbar for DIN rail + screws)
- HS-04 KIT COMPLETO per SSR29... (dissipatore + aggancio barra DIN + viti)
COMPLETE KIT for SSR29... (heat sink + drawbar for DIN rail + screws)
- HS3-75 KIT COMPLETO per SSR19-SSR39... (dissipatore + aggancio barra DIN + viti)
COMPLETE KIT for SSR19-SSR39... (heat sink + drawbar for DIN rail + screws)
- HS3-100 KIT COMPLETO per SSR39... (dissipatore + aggancio barra DIN + viti)
COMPLETE KIT for SSR39... (heat sink + drawbar for DIN rail + screws)
- HS3-120 KIT COMPLETO per SSR29-SSR39... (dissipatore + aggancio barra DIN + viti)
COMPLETE KIT for SSR29-SSR39... (heat sink + drawbar for DIN rail + screws)
- HTC-20S GRASSO TERMICO PER DISSIPATORI (siringa da 20ml)
THERMAL GREASE FOR HEAT SINK (20ml syringe)

Dimensioni (mm) - Dimensions (mm)



HS-01: 47 x 58 x 53 (h)
HS-01 + SSR: 47 x 58 x 90 (h)



HS-03: 65 x 100 x 84 (h)
HS-03 + SSR: 65 x 100 x 121 (h)



HS-04: 112 x 100 x 81 (h)
HS-04 + SSR: 112 x 100 x 118 (h)



HS3-75: 125 x 75 x 141 (h)
HS-03-75 + SSR: 125 x 75 x 179 (h)




HS3-100: 125 x 100 x 141 (h)
HS3-100 + SSR: 125 x 100 x 179 (h)



HS3-120: 125 x 120 x 141 (h)
HS3-120 + SSR: 125 x 120 x 179 (h)




ACCESSORI - ACCESSORIES



MONTAGGIO RELÈ STATICI SERIE SSR19 - SSR29 DIN RAIL ADAPTOR MODULE FOR MOUNTING SSR19 - SSR29 SERIES SOLID STATE RELAYS

Descrizione Description	Modello - Model
AGGANCIAMENTO PER GUIDA DIN DRAWBAR FOR DIN RAIL	HSA-DIN
Dimensioni (L x A x P) Dimensions (W x H x D)	77 x 44 x 14

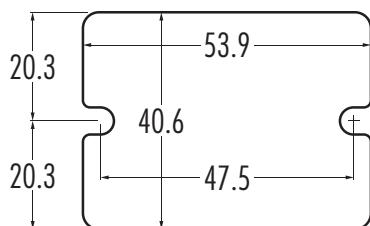

THERMAL PAD PER RELÈ STATICI SERIE SSR19 - SSR29 THERMAL PAD FOR SOLID SSR19 - SSR29 SERIES SOLID STATE RELAYS

Descrizione Description	Modello - Model
Thermal Pad	TP-01



25 mm

25 mm

Thermal pad per relè statici monofasi serie SSR09 Thermal pad for single-phase solid state relay SSR09 series

Descrizione Description	Modello - Model
Thermal Pad	TP-07



21 mm

21 mm

THERMAL PAD PER RELÈ STATICI MONOFASE SERIE SSR15 THERMAL PAD FOR SSR15 SERIES SINGLE-PHASE SOLID STATE RELAYS

Descrizione Description	Modello - Model
Thermal Pad	TP-15